


产品特点

- 二位二通常开型先导式高压电磁阀，断电打开，通电关闭
- 介质水、空气等中性流体
- 常规环境温度-10~65°C、-10~80°C
- 阀体材质：锻铜
- 最大耐压：10bar
- 介质温度：-10~135°C
- 按流向箭头，线圈向上、水平安装



技术参数

| | |
|--------|--|
| • 接口尺寸 | • G3/8~G2 |
| • 连接方式 | • 内螺纹 (G/NPT) |
| • 使用介质 | • 水、气体、蒸汽等 |
| • 介质温度 | • -10°C~130°C |
| • 工作压力 | • 0.5~10bar |
| • 阀体材质 | • 铜 |
| • 密封材料 | • PTFE+玻纤 |
| • 工作电压 | <ul style="list-style-type: none"> • 常规AC220V/DC24V • 特殊DC: 12V/36V/220V/110V • 特殊AC: 380V/110V/24V |

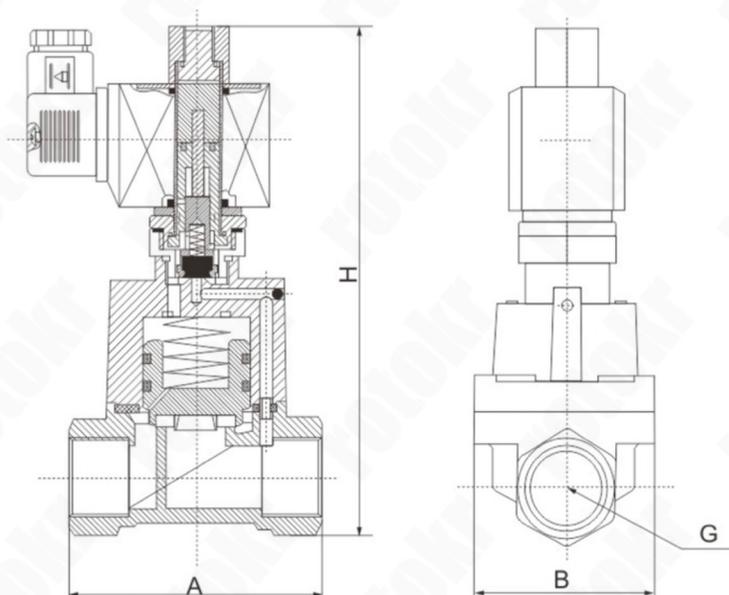

外形尺寸图 (螺纹)

型号规格表 (螺纹/黄铜/AC220V)

| 通径 (mm) | 接口 G | 电压 | 最高 温度 | CV值 | 工作 压力 | 功率 VA | 外形尺寸 A*B*H | 订货 型号 |
|------------|---------|--------|----------------|-----|-----------|----------|---------------|----------|
| 10 | 3/8 | AC220V | 110°C 130°C | 4.5 | 0.5~10bar | 33 | 75*52*147 | RTA10KAB |
| 15 | 1/2 | AC220V | 110°C 130°C | 4.5 | 0.5~10bar | 33 | 75*52*147 | RTA15KAB |
| 20 | 3/4 | AC220V | 110°C 130°C | 9 | 0.5~10bar | 33 | 85*60*159 | RTA20KAB |
| 25 | 1 | AC220V | 110°C 130°C | 13 | 0.5~10bar | 33 | 100*70*166 | RTA25AB |
| 32 | 1-1/4 | AC220V | 110°C 130°C | 26 | 0.5~6bar | 33 | 120*90*186 | RTA32KAB |
| 40 | 1-1/2 | AC220V | 110°C 130°C | 26 | 0.5~6bar | 33 | 120*90*186 | RTA40KAB |
| 50 | 2 | AC220V | 110°C 130°C | 45 | 0.5~6bar | 33 | 150*110*205 | RTA50KAB |

型号规格表 (螺纹/黄铜/DC24V)

| 通径 (mm) | 接口 G | 电压 | 最高 温度 | CV值 | 工作 压力 | 功率 W | 外形尺寸 A*B*H | 订货 型号 |
|------------|---------|-------|----------------|-----|-----------|----------|---------------|----------|
| 10 | 3/8 | DC24V | 110°C 130°C | 4.5 | 0.5~10bar | 20 33 | 75*52*147 | RTA10KDB |
| 15 | 1/2 | DC24V | 110°C 130°C | 4.5 | 0.5~10bar | 20 33 | 75*52*147 | RTA15KDB |
| 20 | 3/4 | DC24V | 110°C 130°C | 9 | 0.5~10bar | 20 33 | 85*60*159 | RTA20KDB |
| 25 | 1 | DC24V | 110°C 130°C | 13 | 0.5~10bar | 20 33 | 100*70*166 | RTA25KDB |
| 32 | 1-1/4 | DC24V | 110°C 130°C | 26 | 0.5~6bar | 20 33 | 120*90*186 | RTA32KDB |
| 40 | 1-1/2 | DC24V | 110°C 130°C | 26 | 0.5~6bar | 20 33 | 120*90*186 | RTA40KDB |
| 50 | 2 | DC24V | 110°C 130°C | 45 | 0.5~6bar | 20 33 | 150*110*205 | RTA50KDB |


产品特点

- 二位二通常开型先导式高压电磁阀，断电打开，通电关闭
- 介质水、空气等中性流体
- 常规环境温度-10~65°C、-10~80°C
- 阀体材质：SS304 SS316
- 最大耐压：10bar
- 介质温度：-10~135°C
- 按流向箭头，线圈向上、水平安装



技术参数

| | |
|--------|--|
| • 接口尺寸 | • G3/8~G2 |
| • 连接方式 | • 内螺纹 (G/NPT) 法兰 |
| • 使用介质 | • 水、气体、蒸汽等 |
| • 介质温度 | • -10°C~130°C |
| • 工作压力 | • 0.5~10bar |
| • 阀体材质 | • SS304 SS316 |
| • 密封材料 | • PTFE+玻纤 |
| • 工作电压 | • 常规AC220V/DC24V • 特殊DC: 12V/36V/220V/110V • 特殊AC: 380V/110V/24V |

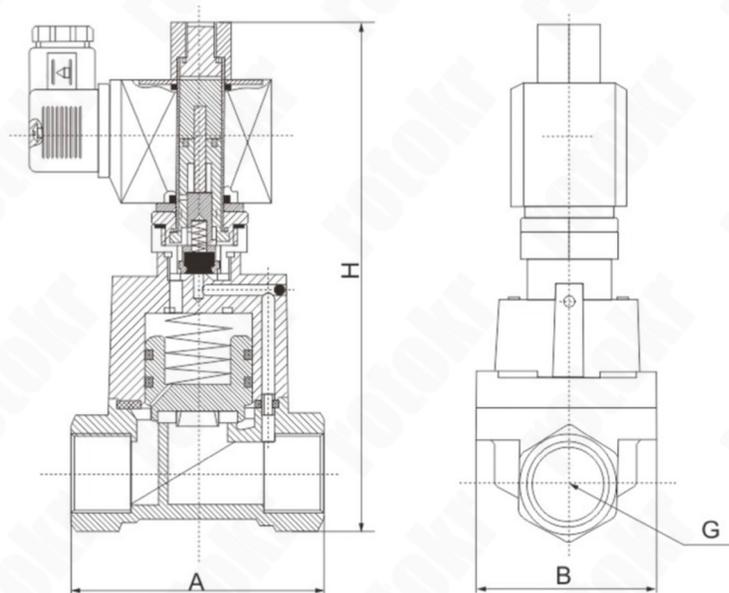


外形尺寸图 (螺纹)

型号规格表 (螺纹/SS304/AC220V)

| 通径 (mm) | 接口 G | 电压 | 最高 温度 | CV值 | 工作 压力 | 功率 VA | 外形尺寸 A*B*H | 订货 型号 |
|------------|---------|--------|----------------|-----|-----------|----------|---------------|----------|
| 10 | 3/8 | AC220V | 110°C 130°C | 4.5 | 0.5~10bar | 33 | 75*52*147 | RTA10KAS |
| 15 | 1/2 | AC220V | 110°C 130°C | 4.5 | 0.5~10bar | 33 | 75*52*147 | RTA15KAS |
| 20 | 3/4 | AC220V | 110°C 130°C | 9 | 0.5~10bar | 33 | 85*60*159 | RTA20KAS |
| 25 | 1 | AC220V | 110°C 130°C | 13 | 0.5~10bar | 33 | 100*70*166 | RTA25AS |
| 32 | 1-1/4 | AC220V | 110°C 130°C | 26 | 0.5~6bar | 33 | 120*90*186 | RTA32KAS |
| 40 | 1-1/2 | AC220V | 110°C 130°C | 26 | 0.5~6bar | 33 | 120*90*186 | RTA40KAS |
| 50 | 2 | AC220V | 110°C 130°C | 45 | 0.5~6bar | 33 | 150*110*205 | RTA50KAS |

型号规格表 (螺纹/SS304/DC24V)

| 通径 (mm) | 接口 G | 电压 | 最高 温度 | CV值 | 工作 压力 | 功率 W | 外形尺寸 A*B*H | 订货 型号 |
|------------|---------|-------|----------------|-----|-----------|----------|---------------|----------|
| 10 | 3/8 | DC24V | 110°C 130°C | 4.5 | 0.5~10bar | 20 33 | 75*52*147 | RTA10KDS |
| 15 | 1/2 | DC24V | 110°C 130°C | 4.5 | 0.5~10bar | 20 33 | 75*52*147 | RTA15KDS |
| 20 | 3/4 | DC24V | 110°C 130°C | 9 | 0.5~10bar | 20 33 | 85*60*159 | RTA20KDS |
| 25 | 1 | DC24V | 110°C 130°C | 13 | 0.5~10bar | 20 33 | 100*70*166 | RTA25KDS |
| 32 | 1-1/4 | DC24V | 110°C 130°C | 26 | 0.5~6bar | 20 33 | 120*90*186 | RTA32KDS |
| 40 | 1-1/2 | DC24V | 110°C 130°C | 26 | 0.5~6bar | 20 33 | 120*90*186 | RTA40KDS |
| 50 | 2 | DC24V | 110°C 130°C | 45 | 0.5~6bar | 20 33 | 150*110*205 | RTA50KDS |

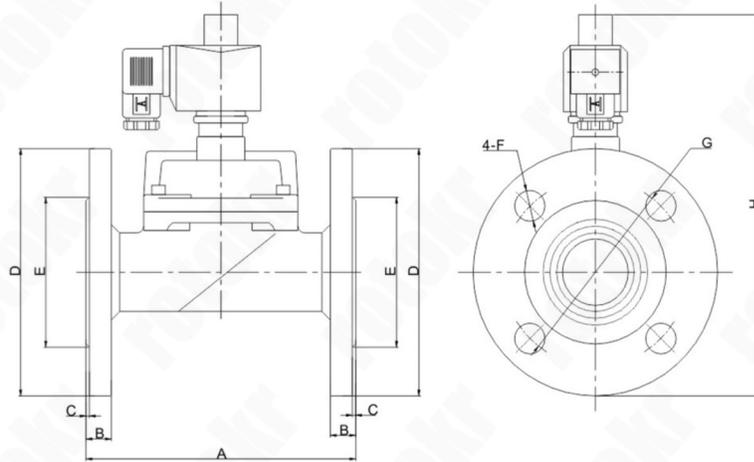

外形尺寸图 (法兰连接)

| 通径 (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---------|-----|----|---|-----|----|------|-----|-----|
| DN25 | 134 | 13 | 2 | 110 | 58 | 4-14 | 85 | 201 |
| DN32 | 160 | 15 | 2 | 135 | 75 | 4-18 | 100 | 216 |
| DN40 | 160 | 15 | 2 | 145 | 84 | 4-18 | 110 | 221 |
| DN50 | 200 | 16 | 2 | 155 | 88 | 4-18 | 125 | 266 |

型号规格表 (法兰/SS304/AC220V)

| 通径 (mm) | 接口 | 电压 | 最高温度 | CV值 | 工作压力 | 功率 VA | 重量 KG | 订货型号 |
|---------|----|--------|----------------|-----|-----------|-------|-------|-----------|
| DN25 | 法兰 | AC220V | 110°C 130°C | 13 | 0.5~10bar | 33 | 3.6 | RTA25FKAS |
| DN32 | 法兰 | AC220V | 110°C 130°C | 26 | 0.5~6bar | 33 | 6.3 | RTA32FKAS |
| DN40 | 法兰 | AC220V | 110°C 130°C | 26 | 0.5~6bar | 33 | 6.7 | RTA40FKAS |
| DN50 | 法兰 | AC220V | 110°C 130°C | 45 | 0.5~6bar | 33 | 7.5 | RTA50FKAS |

型号规格表 (法兰/SS304/DC24V)

| 通径 (mm) | 接口 | 电压 | 最高温度 | CV值 | 工作压力 | 功率 W | 重量 KG | 订货型号 |
|---------|----|-------|----------------|-----|-----------|----------|-------|-----------|
| DN25 | 法兰 | DC24V | 110°C 130°C | 13 | 0.5~10bar | 20 32 | 3.6 | RTA25FKDS |
| DN32 | 法兰 | DC24V | 110°C 130°C | 26 | 0.5~6bar | 20 32 | 6.3 | RTA32FKDS |
| DN40 | 法兰 | DC24V | 110°C 130°C | 26 | 0.5~6bar | 20 32 | 6.7 | RTA40FKDS |
| DN50 | 法兰 | DC24V | 110°C 130°C | 45 | 0.5~6bar | 20 32 | 7.5 | RTA50FKDS |