


◆ 产品特点

- 二位二通常闭型先导式高压电磁阀，断电关闭，通电打开
- 介质水、空气等中性流体
- 常规环境温度-10~+65度，特殊环境请咨询我司
- 阀体材质：SS316
- 工作压力：0~360bar
- 介质温度：-10~110°C
- 按流向箭头，线圈向上、水平安装

◆ 技术参数


- | | |
|--------|--|
| • 接口尺寸 | • G1/8~G1 |
| • 连接方式 | • 螺纹 (G/NPT)、其他连接方式请咨询我司 |
| • 使用介质 | • 水、气体、油等 |
| • 介质温度 | • -10°C~110°C |
| • 工作压力 | • 0-360bar |
| • 阀体材质 | • SS304 SS316 |
| • 密封材料 | • PTFE、PEEK |
| • 工作电压 | • 常规AC220V/DC24V
• 特殊DC: 12V/36V/220V/110V
• 特殊AC: 380V/110V/24V |

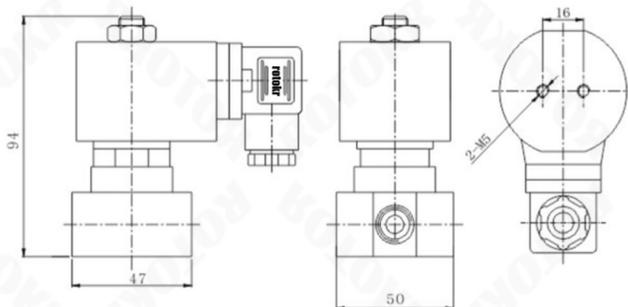

外形尺寸图
Ø1~Ø1.5

◆ 型号规格表\Ø1~Ø1.5

通径(mm)	接口 G	电压	最高温度	CV值	工作压力	功率	阀体材质	订货型号
1	1/8	AC220V	110°C	0.04	0~360bar	130VA 6VA	304	RTG1AS-G1/8
	1/4							RTG1AS-G1/4
1.2	1/8	AC220V	110°C	0.05	0~300bar	130VA 6VA	304	RTG1.2AS-G1/8
	1/4							RTG1.2AS-G1/4
1.5	1/8	AC220V	110°C	0.08	0~250bar	130VA 6VA	304	RTG1.5AS-G1/8
	1/4							RTG1.5AS-G1/4
1	1/8	DC24V	110°C	0.04	0~260bar	98W 9W	304	RTG1DS-G1/8
	1/4							RTG1DS-G1/4
1.2	1/8	DC24V	110°C	0.05	0~240bar	98W 9W	304	RTG1.2DS-G1/8
	1/4							RTG1.2DS-G1/4
1.5	1/8	DC24V	110°C	0.08	0~190bar	98W 9W	304	RTG1.5DS-G1/8
	1/4							RTG1.5DS-G1/4

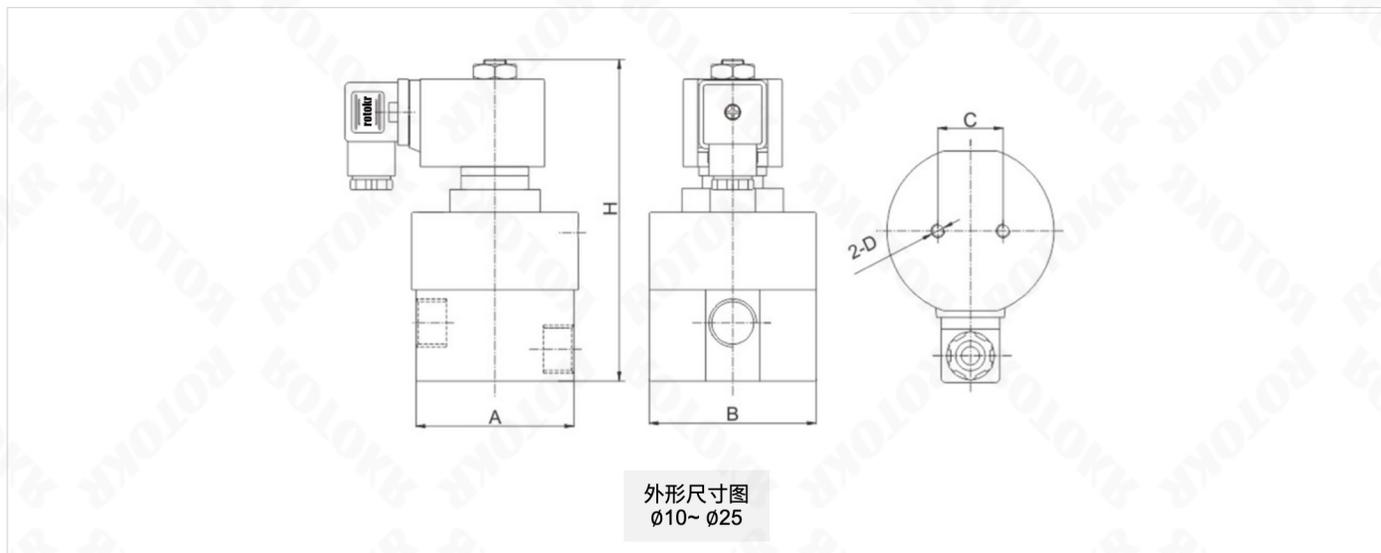

外形尺寸图
ø10~ø25

口径(mm)	A	B	H	C	D
10	70	74	141	29	M6
15	70	74	141	29	M6
20	79	84	150	36	M6
25	93	99	160	45	M8

◆ 型号规格表\AC220V\ø10~ø25

口径(mm)	接口 G	电压	最高温度	CV值	工作压力	功率	阀体材质	订货型号
10	1/4	AC220V	110°C	1.8	1~360bar	130VA 6VA	304	RTG10AS-G1/4
	3/8			2.1				RTG10AS-G3/8
	1/2			2.1				RTG10AS-G1/2
15	3/8	AC220V	110°C	3.5	1~360bar	130VA 6VA	304	RTG15AS-G3/8
	1/2							RTG15AS-G1/2
20	3/4	AC220V	110°C	6.5	1~300bar	130VA 6VA	304	RTG20AS
25	1	AC220V	110°C	10	1~300bar	130VA 6VA	304	RTG25AS

◆ 型号规格表\DC24V\ø10~ø25

口径(mm)	接口 G	电压	最高温度	CV值	工作压力	功率	阀体材质	订货型号
10	1/4	DC24V	110°C	1.8	1~300bar	98W 9W	304	RTG10DS-G1/4
	3/8			2.1				RTG10DS-G3/8
	1/2			2.1				RTG10DS-G1/2
15	3/8	DC24V	110°C	3.5	1~300bar	98W 9W	304	RTG15DS-G3/8
	1/2							RTG15DS-G1/2
20	3/4	DC24V	110°C	6.5	1~240bar	98W 9W	304	RTG20DS
25	1	DC24V	110°C	10	1~240bar	98W 9W	304	RTG25DS