

◆ 产品概述

- RTH系列二位二通电磁阀，产品为系列化生产，体积小，流量大，适用范围广。
- 广泛用于消毒喷淋、海关安检消毒装置、石油、化工、造船、航天、军品、电力、钢铁、消防喷淋、电镀涂装、燃气燃油、环保设备、吹灰除尘、分析仪器、纺织印染、暖通空调、清洗设备、园林喷灌、食品工业等控制系统。


◆ 产品特点

- 二位二通常闭型先导式高压电磁阀，断电关闭，通电打开
- 介质水、空气等中性流体
- 常规环境温度-10~+65度，特殊环境请咨询我司
- 阀体材质：SS316
- 工作压力：0.5~110bar
- 介质温度：-10~110°C
- 按流向箭头，线圈向上、水平安装



◆ 技术参数

- | | |
|--------|--|
| • 接口尺寸 | • G1/8~G1/2 |
| • 连接方式 | • 螺纹 (G/NPT) 、其他连接方式请咨询我司 |
| • 使用介质 | • 水、气体、油等 |
| • 介质温度 | • -10°C~110°C |
| • 工作压力 | • 0.5~110bar |
| • 阀体材质 | • SS316 |
| • 密封材料 | • VITON、NBR、EPDM等 |
| • 工作电压 | • 常规AC220V/DC24V • 特殊DC: 12V/36V/220V/110V • 特殊AC: 380V/110V/24V |

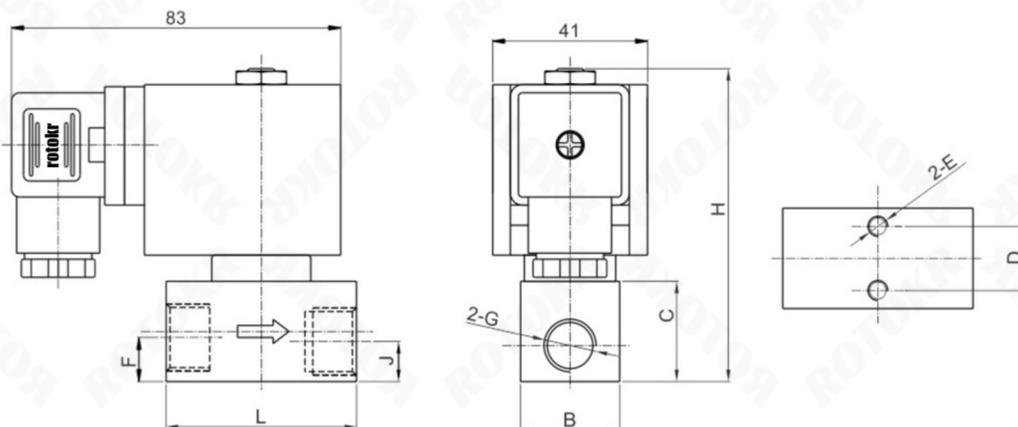

◆ 尺寸规格表

| 通径(mm) | 接口G | L | B | C | D | E | F | J | H |
|--------|-----|----|----|----|----|----|------|----|----|
| 6 | 1/8 | 48 | 25 | 25 | 16 | M5 | 9 | 9 | 78 |
| | 1/4 | 48 | 25 | 25 | 16 | M5 | 9 | 9 | 78 |
| | 3/8 | 50 | 30 | 30 | 20 | M5 | 13 | 13 | 83 |
| | 1/2 | 58 | 32 | 32 | 20 | M5 | 13 | 13 | 85 |
| 8 | 1/4 | 67 | 35 | 35 | 22 | M6 | 17.5 | 13 | 88 |
| | 3/8 | 67 | 35 | 35 | 22 | M6 | 16 | 13 | 88 |
| | 1/2 | 67 | 35 | 35 | 22 | M6 | 14.5 | 13 | 88 |
| 10 | 1/4 | 67 | 35 | 35 | 22 | M6 | 17.5 | 13 | 88 |
| | 3/8 | 67 | 35 | 35 | 22 | M6 | 16 | 13 | 88 |
| | 1/2 | 67 | 35 | 35 | 22 | M6 | 14.5 | 13 | 88 |

◆ 订货号\AC220V

| 通径(mm) | 接口G | 电压 | 最高温度 | CV值 | 工作压力 | 功率VA | 阀体材质 | 订货型号 |
|--------|-----|--------|-------|-----|------------|------|------|--------------|
| 6 | 1/8 | AC220V | 110°C | 0.8 | 0.5~110bar | 19 | 316 | RTH06AS-G1/8 |
| | 1/4 | | | | | | | RTH06AS-G1/4 |
| | 3/8 | | | | | | | RTH06AS-G3/8 |
| | 1/2 | | | | | | | RTH06AS-G1/2 |
| 8 | 1/4 | AC220V | 110°C | 1.2 | 0.5~110bar | 19 | 316 | RTH08AS-G1/4 |
| | 3/8 | | | | | | | RTH08AS-G3/8 |
| | 1/2 | | | | | | | RTH08AS-G1/2 |
| 10 | 1/4 | AC220V | 110°C | 1.5 | 0.5~110bar | 19 | 316 | RTH10AS-G1/4 |
| | 3/8 | | | | | | | RTH10AS-G3/8 |
| | 1/2 | | | | | | | RTH10AS-G1/2 |

◆ 订货号\DC24V

| 通径(mm) | 接口G | 电压 | 最高温度 | CV值 | 工作压力 | 功率VA | 阀体材质 | 订货型号 |
|--------|-----|-------|-------|-----|------------|------|------|--------------|
| 6 | 1/8 | DC24V | 110°C | 0.8 | 0.5~110bar | 17 | 316 | RTH06DS-G1/8 |
| | 1/4 | | | | | | | RTH06DS-G1/4 |
| | 3/8 | | | | | | | RTH06DS-G3/8 |
| | 1/2 | | | | | | | RTH06DS-G1/2 |
| 8 | 1/4 | DC24V | 110°C | 1.2 | 0.5~110bar | 17 | 316 | RTH08DS-G1/4 |
| | 3/8 | | | | | | | RTH08DS-G3/8 |
| | 1/2 | | | | | | | RTH08DS-G1/2 |
| 10 | 1/4 | DC24V | 110°C | 1.5 | 0.5~110bar | 17 | 316 | RTH10DS-G1/4 |
| | 3/8 | | | | | | | RTH10DS-G3/8 |
| | 1/2 | | | | | | | RTH10DS-G1/2 |