


◆ 产品特点

- 二位二通常闭型先导式高压电磁阀，断电关闭，通电打开
- 介质水、空气等中性流体
- 常规环境温度-10~+65度，特殊环境请咨询我司
- 阀体材质：铜
- 工作压力：1~150bar
- 介质温度：-20~100°C
- 按流向箭头，线圈向上、水平安装



◆ 技术参数

- 接口尺寸 • G1/4 G3/8
- 连接方式 • 螺纹 (G/NPT)
- 使用介质 • 水、气体、氮气等
- 介质温度 • -20°C~100°C
- 工作压力 • 1-100bar
- 阀体材质 • 铜
- 密封材料 • PEEK
- 工作电压
 - 常规AC220V/DC24V
 - 特殊DC: 12V/36V/220V/110V
 - 特殊AC: 380V/110V/24V

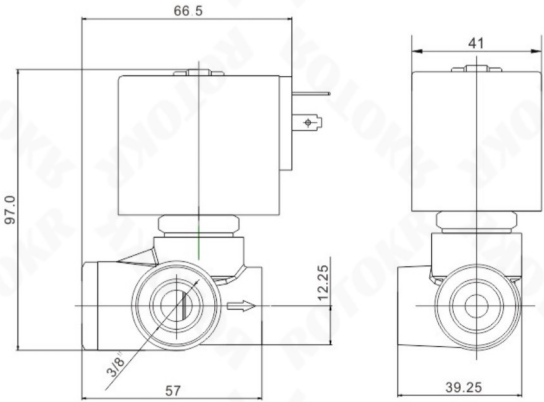

外形尺寸图

◆ 型号规格表

通径(mm)	接口G	CV值	最小压力	最大压力	最大温度	电压	订货号	重量
8	1/4	3.1	1	150	110	AC220V	RTZ08AB-G1/4	0.65
8	3/8	3.1	1	150	110	AC220V	RTZ08AB-G3/8	0.63
8	1/4	3.1	1	150	110	DC24V	RTZ08DB-G1/4	0.65
8	3/8	3.1	1	150	110	DC24V	RTZ08DB-G3/8	0.63