

## 产品特点

当电磁阀需打开时，用手拉起手柄，电磁阀打开；  
当线圈瞬间通电时(通电不超过30秒钟)，电磁阀手柄复位，电磁阀关闭。停电需关闭电磁阀时，按下手动按钮电磁阀关闭(此阀必须带有手动功能)。



## 技术参数

• 公称口径	• DN20-DN800
• 连接方式	• 螺纹 (G/NPT)、法兰、焊接等咨询我司
• 使用介质	• 煤气、天然气、液化气、沼气等
• 介质温度	• -30~+60℃
• 工作压力	• 0.05~1.6MPa; 0-lbar
• 阀体材质	• SS304、SS316、SS316L; WCB
• 密封材料	• FKM、NBR、PTFE等
• 阀芯结构	• 活塞式
• 控制方式	• 常开: 通电关闭, 手动打开复位
• 流通方式	• 二通 (一进一出)

## 电气参数


• 工作电压	• 常规AC220V/DC24V • 特殊DC: 12V/36V/220V/110V • 特殊AC: 380V/110V
• 线圈配置	• 非防爆普通型; 防爆型E咨询我司
• 防护等级	• 普通型IP54; 防爆型IP65
• 额定功率	• DC: 20W; AC: 26VA

## 产品概述


- 工业炉窑、燃烧器、焚烧炉、燃气加热设备、锅炉、燃料供给安全保护、燃气泄漏报警系统、消防紧急切断系统，燃气管网、燃气处理厂、加气站、安全保护系统、广泛用于各

## 功能选项

• 功能代号	• 功能分类	• 功能说明
	• 常闭型	• 断电阀关, 通电阀开
• K	• 常开型	• 断电阀开, 通电阀关
• E	• 防爆型	• 防爆等级: ExdIICT5/T6
• S	• 带手动功能	• 手动开阀、手动关阀
• X	• 信号反馈	• 远程开关信号反馈
• N	• 止回功能	• 防止流体倒流
• J	• 节能模块	• 降低线圈温升和功耗



法兰连接

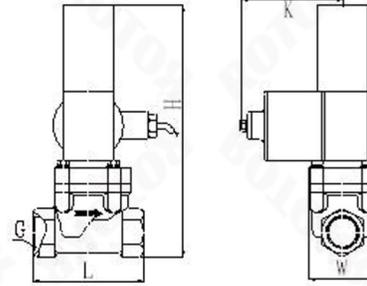

螺纹连接

## 螺纹连接

货号	口径DN	不锈钢			球墨铸铁			K
		L	W	H	L	W	H	
GDQ20	20	84	52	190				90
GDQ25	25	92	62	195	120	68	230	90
GDQ32	32	118	76	278	126	85	270	100
GDQ40	40	130	82	286	141	90	285	100
GDQ50	50	148	96	305	155	104	305	100

## 法兰连接

货号	口径	L	H	D	D1	n-d
GDQ20F	20	97	251	95	75	4-Φ10
GDQ25F	25	112	255	102	85	4-Φ12
GDQ32F	32	130	285	120	100	4-Φ14
GDQ40F	40	144	305	135	110	4-Φ16
GDQ50F	50	160	330	155	125	4-Φ16
GDQ65F	65	203	380	172	145	4-Φ16
GDQ80F	80	218	420	185	160	4-Φ18
GDQ100F	100	231	440	205	180	8-Φ18