

### ◆ 产品概述

### 产品特点

- 二位三通电磁阀，特殊定制型。
- 使用压力 0~3000bar
- 常规环境温度 -10~+65度，特殊环境请咨询我司。
- 介质温度 -196~350°C
- 按流向箭头，建议水平安装

### 技术参数


• 公称口径	• DN1-DN200
• 连接方式	• 螺纹 (G/NPT)、法兰等咨询我司
• 使用介质	• 水、气体、液体、蒸汽、导热油等
• 介质温度	• -29~350°C
• 工作压力	• 0~16bar; 1~3000bar
• 阀体材质	• SS304 SS316 SS316L
• 密封材料	• VITON、NBR、PTFE等
• 阀芯结构	• 活塞式
• 动作方式	• 先导式、分步直动式
• 流通方式	• 三通

### 电气参数

• 工作电压	• 常规AC220V/DC24V • 特殊DC: 12V/36V/220V/110V • 特殊AC: 380V/110V
• 线圈配置	• 非防爆普通型; 防爆型E咨询我司
• 防护等级	• 普通型IP54; 防爆型IP65
• 额定功率	• DC: 15~20W; AC: 20VA~30VA

### 功能代码

• 功能代号	• 功能分类	• 功能说明
	• 常闭型	• 断电阀关, 通电阀开
• K	• 常开型	• 断电阀开, 通电阀关
• E	• 防爆型	• 防爆等级: 咨询我司
• S	• 带手动功能	• 手动开阀、手动关阀
• X	• 信号反馈	• 远程开关信号反馈
• N	• 止回功能	• 防止流体倒流
• J	• 节能模块	• 降低线圈温升和功耗

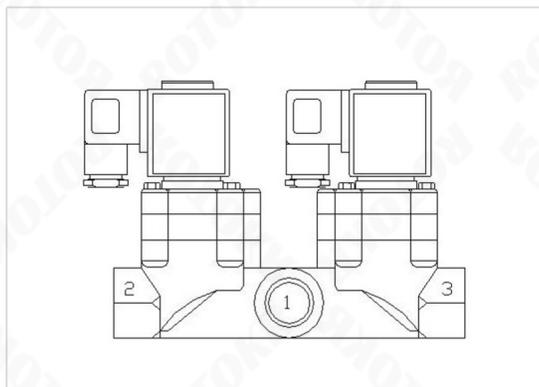

### 介质流向

1: 一进一出

常闭式

- ①当电磁阀线圈通电时, 2通向1, 1与3关闭。
- ②当电磁阀线圈断电时, 1通向3, 2与1关闭。

常开式

- ①当电磁阀线圈通电时, 1通向2, 3与1关闭。
- ②当电磁阀线圈断电时, 3通向1, 1与2关闭。

2: 一进二出

- ①当电磁阀线圈通电时, 1通向2, 1与3关闭。
- ②当电磁阀线圈断电时, 1通向3, 1与2关闭。

3: 二进一出

- ①当电磁阀线圈通电时, 2通向1, 3与1关闭。
- ②当电磁阀线圈断电时, 3通向1, 2与1关闭。

产品货号	GD2303	GD2304	GD2305	GD2306	GD2308~15
公称通径	DN3	DN4	DN5	DN6	DN8~DN15
适用压力	0~1.6MPa; 1~300MPa				
接口螺纹	G1/4		G3/8 G1/2		
阀体材质	304不锈钢				
备注	详情咨询我司rotokr.com				

货号 (螺纹)	货号 (法兰)	公称 通径	连接 尺寸	适用压力	阀体材质
GD2315	GD2315F	DN15	G1/2	0~1.6MPa 1~300MPa 定制产品 咨询我司 rotokr.com	SS304 SS316 定制产品 咨询我司 rotokr.com
GD2320	GD2320F	DN20	G3/4		
GD2325	GD2325F	DN25	G1		
GD2332	GD2332F	DN32	G1-1/4		
GD2340	GD2340F	DN40	G1-1/2		
GD2350	GD2350F	DN50	G2		