


产品特点

- 二位二通常开型先导式高压电磁阀，断电打开，通电关闭
- 介质水、空气等中性流体
- 常规环境温度-10~65°C、-10~80°C
- 阀体材质：锻铜
- 最大耐压：10bar
- 介质温度：-10~135°C
- 按流向箭头，线圈向上、水平安装

技术参数

• 接口尺寸	• G3/8~G2
• 连接方式	• 内螺纹 (G/NPT)
• 使用介质	• 水、气体、蒸汽等
• 介质温度	• -10°C~130°C
• 工作压力	• 0.5~10bar
• 阀体材质	• 铜
• 密封材料	• PTFE+玻纤
• 工作电压	<ul style="list-style-type: none"> • 常规AC220V/DC24V • 特殊DC: 12V/36V/220V/110V • 特殊AC: 380V/110V/24V

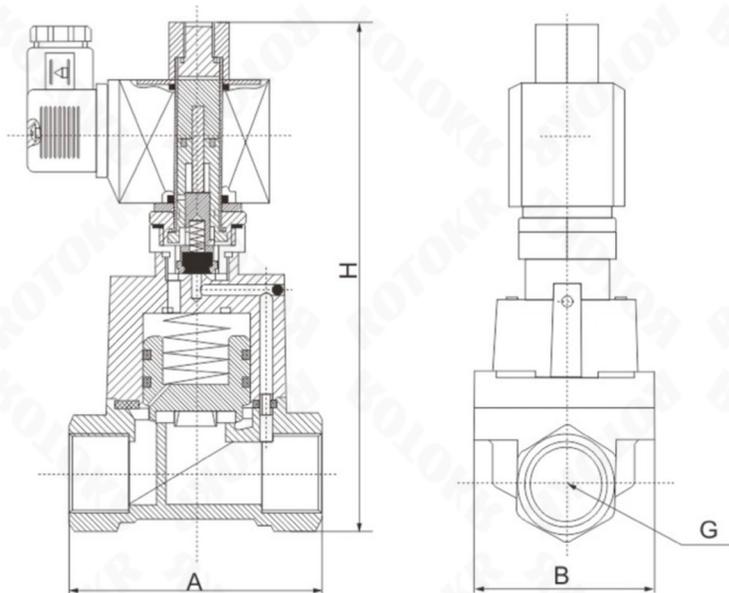

外形尺寸图 (螺纹)

型号规格表 (螺纹/黄铜/AC220V)

通径(mm)	接口 G	电压	最高 温度	CV值	工作 压力	功率 VA	外形尺寸 A*B*H	订货 型号
10	3/8	AC220V	110°C 130°C	4.5	0.5~10bar	33	75*52*147	RTA10KAB
15	1/2	AC220V	110°C 130°C	4.5	0.5~10bar	33	75*52*147	RTA15KAB
20	3/4	AC220V	110°C 130°C	9	0.5~10bar	33	85*60*159	RTA20KAB
25	1	AC220V	110°C 130°C	13	0.5~10bar	33	100*70*166	RTA25AB
32	1-1/4	AC220V	110°C 130°C	26	0.5~6bar	33	120*90*186	RTA32KAB
40	1-1/2	AC220V	110°C 130°C	26	0.5~6bar	33	120*90*186	RTA40KAB
50	2	AC220V	110°C 130°C	45	0.5~6bar	33	150*110*205	RTA50KAB

型号规格表 (螺纹/黄铜/DC24V)


通径(mm)	接口 G	电压	最高 温度	CV值	工作 压力	功率 W	外形尺寸 A*B*H	订货 型号
10	3/8	DC24V	110°C 130°C	4.5	0.5~10bar	20 33	75*52*147	RTA10KDB
15	1/2	DC24V	110°C 130°C	4.5	0.5~10bar	20 33	75*52*147	RTA15KDB
20	3/4	DC24V	110°C 130°C	9	0.5~10bar	20 33	85*60*159	RTA20KDB
25	1	DC24V	110°C 130°C	13	0.5~10bar	20 33	100*70*166	RTA25KDB
32	1-1/4	DC24V	110°C 130°C	26	0.5~6bar	20 33	120*90*186	RTA32KDB
40	1-1/2	DC24V	110°C 130°C	26	0.5~6bar	20 33	120*90*186	RTA40KDB
50	2	DC24V	110°C 130°C	45	0.5~6bar	20 33	150*110*205	RTA50KDB

产品特点

- 二位二通常开型先导式高压电磁阀，断电打开，通电关闭
- 介质水、空气等中性流体
- 常规环境温度-10~65°C、-10~80°C
- 阀体材质：SS304 SS316
- 最大耐压：10bar
- 介质温度：-10~135°C
- 按流向箭头，线圈向上、水平安装

技术参数

• 接口尺寸	• G3/8~G2
• 连接方式	• 内螺纹 (G/NPT) 法兰
• 使用介质	• 水、气体、蒸汽等
• 介质温度	• -10°C~130°C
• 工作压力	• 0.5~10bar
• 阀体材质	• SS304 SS316
• 密封材料	• PTFE+玻纤
• 工作电压	• 常规AC220V/DC24V • 特殊DC: 12V/36V/220V/110V • 特殊AC: 380V/110V/24V

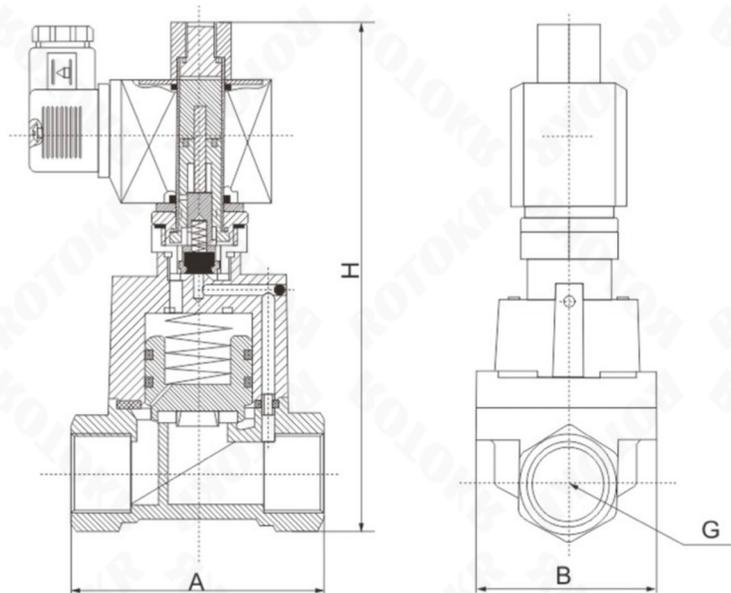


外形尺寸图 (螺纹)

型号规格表 (螺纹/SS304/AC220V)

通径(mm)	接口 G	电压	最高 温度	CV值	工作 压力	功率 VA	外形尺寸 A*B*H	订货 型号
10	3/8	AC220V	110°C 130°C	4.5	0.5~10bar	33	75*52*147	RTA10KAS
15	1/2	AC220V	110°C 130°C	4.5	0.5~10bar	33	75*52*147	RTA15KAS
20	3/4	AC220V	110°C 130°C	9	0.5~10bar	33	85*60*159	RTA20KAS
25	1	AC220V	110°C 130°C	13	0.5~10bar	33	100*70*166	RTA25AS
32	1-1/4	AC220V	110°C 130°C	26	0.5~6bar	33	120*90*186	RTA32KAS
40	1-1/2	AC220V	110°C 130°C	26	0.5~6bar	33	120*90*186	RTA40KAS
50	2	AC220V	110°C 130°C	45	0.5~6bar	33	150*110*205	RTA50KAS

型号规格表 (螺纹/SS304/DC24V)

通径(mm)	接口 G	电压	最高 温度	CV值	工作 压力	功率 W	外形尺寸 A*B*H	订货 型号
10	3/8	DC24V	110°C 130°C	4.5	0.5~10bar	20 33	75*52*147	RTA10KDS
15	1/2	DC24V	110°C 130°C	4.5	0.5~10bar	20 33	75*52*147	RTA15KDS
20	3/4	DC24V	110°C 130°C	9	0.5~10bar	20 33	85*60*159	RTA20KDS
25	1	DC24V	110°C 130°C	13	0.5~10bar	20 33	100*70*166	RTA25KDS
32	1-1/4	DC24V	110°C 130°C	26	0.5~6bar	20 33	120*90*186	RTA32KDS
40	1-1/2	DC24V	110°C 130°C	26	0.5~6bar	20 33	120*90*186	RTA40KDS
50	2	DC24V	110°C 130°C	45	0.5~6bar	20 33	150*110*205	RTA50KDS

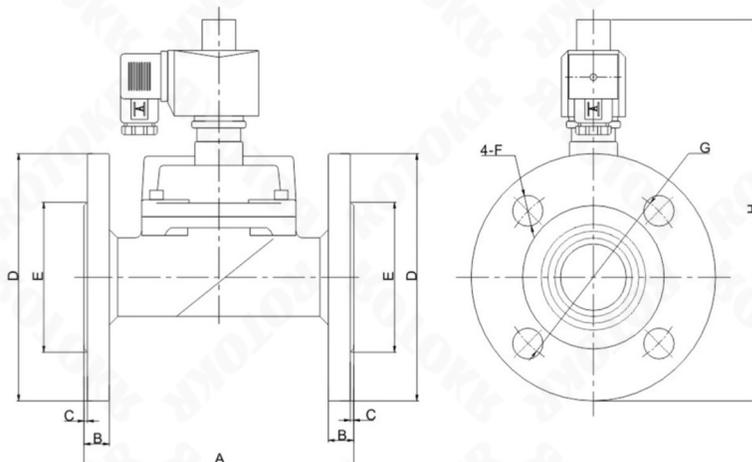

外形尺寸图 (法兰连接)

通径(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
DN25	134	13	2	110	58	4-14	85	201
DN32	160	15	2	135	75	4-18	100	216
DN40	160	15	2	145	84	4-18	110	221
DN50	200	16	2	155	88	4-18	125	266

型号规格表 (法兰/SS304/AC220V)

通径(mm)	接口	电压	最高温度	CV值	工作压力	功率 VA	重量 KG	订货型号
DN25	法兰	AC220V	110°C 130°C	13	0.5~10bar	33	3.6	RTA25FKAS
DN32	法兰	AC220V	110°C 130°C	26	0.5~6bar	33	6.3	RTA32FKAS
DN40	法兰	AC220V	110°C 130°C	26	0.5~6bar	33	6.7	RTA40FKAS
DN50	法兰	AC220V	110°C 130°C	45	0.5~6bar	33	7.5	RTA50FKAS

型号规格表 (法兰/SS304/DC24V)

通径(mm)	接口	电压	最高温度	CV值	工作压力	功率 W	重量 KG	订货型号
DN25	法兰	DC24V	110°C 130°C	13	0.5~10bar	20 32	3.6	RTA25FKDS
DN32	法兰	DC24V	110°C 130°C	26	0.5~6bar	20 32	6.3	RTA32FKDS
DN40	法兰	DC24V	110°C 130°C	26	0.5~6bar	20 32	6.7	RTA40FKDS
DN50	法兰	DC24V	110°C 130°C	45	0.5~6bar	20 32	7.5	RTA50FKDS