



二通角座阀

螺纹不锈钢气缸角座阀




焊接不锈钢气缸角座阀



快装不锈钢气缸角座阀



法兰不锈钢气缸角座阀

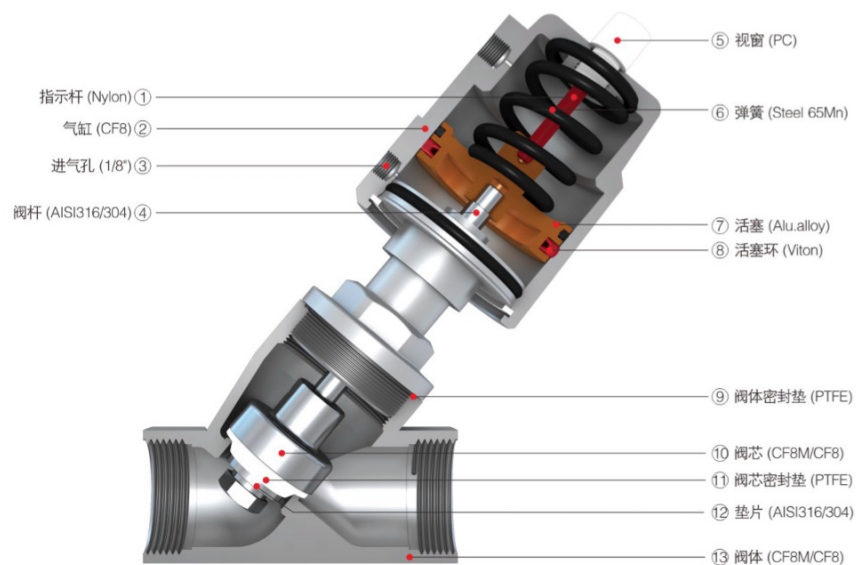

技术参数

工作压力: 0~1.6MPa(0~232psi)
 控制气压: 0.3~0.8Mpa(43.5~116psi)
 密封材料: 聚四氟乙烯
 活塞密封材料: 氟橡胶
 阀体材料: 304/316/316L
 控制介质: 压缩空气/中性气体
 适用介质: 水、中性气体或液体、酒精、油、有机溶剂、水蒸气、染料、酸碱溶液等
 介质粘度: Max600mm²/s
 介质温度: -29℃~+200℃
 环境温度: -10℃~+80℃
 连接方式: 螺纹式、焊接式、法兰式、快装式
 A向为上流安装/B向为下流安装
 泄漏等级: DIN EN 12266 A级

工作原理

在非工作状态时,由于弹簧力作用,阀门常闭(开),当执行器活塞被压缩气体作用时,阀门打开(关闭)。双作用形式靠压缩气体控制阀门开关。

特点

1. 高流量、流阻小、Y型设计增加30%流量。
2. 可视位置指示: 可接限位开关或紧急手动装置。
3. 容易安装: 执行器可旋转360度。
4. 多种控制方式: 常开, 常闭, 双作用, 自由态。
5. 可自动校正位置, PTFE密封件自润滑, 免维护, 稳定性好。
6. 针对不同工作环境: 普通、高温、重腐蚀等, 可选配塑胶、铝合金、不锈钢对应执行器。
7. 超长使用寿命。
8. 高频开关, 反应灵敏。

应用范围

啤酒饮料、化工、印染、灭菌、空分、泡塑、制药、环保、灌装、食品、水处理、洗涤等。



二通角座阀

螺纹铝气缸角座阀



焊接铝气缸角座阀



快装铝气缸角座阀



法兰铝气缸角座阀



可内部抛光



内壁抛光粗糙度标准

| | |
|-----|-----|
| Ra | 内表面 |
| 0.4 | 光面 |
| 0.2 | 光泽面 |
| 0.1 | 镜面 |

较好的粗糙度能够很好的去除残留，更好的适用于医药、食品等行业。

技术参数

工作压力：0-1.6MPa(0-232psi)
 控制气压：0.3-0.8Mpa(43.5-116psi)
 密封材料：聚四氟乙烯
 活塞密封材料：氟橡胶
 阀体材料：304/316/316L
 控制介质：压缩空气/中性气体
 适用介质：水、中性气体或液体、酒精、油、有机溶剂、水蒸气、染料、酸碱溶液等
 介质粘度：Max600mm²/s
 介质温度：-29℃~+200℃
 环境温度：-10℃~+80℃
 连接方式：螺纹式、焊接式、法兰式、快装式
 A向为上流安装/B向为下流安装
 泄漏等级：DIN EN 12266 A级

工作原理

在非工作状态时，由于弹簧力作用，阀门常闭（开），当执行器活塞被压缩气体作用时，阀门打开（关闭）。双作用形式靠压缩气体控制阀门开关。


特点

1. 高流量、流阻小、Y型设计增加30%流量。
2. 可视位置指示：可接限位开关或紧急手动装置。
3. 容易安装：执行器可旋转360度。
4. 多种控制方式：常开、常闭，双作用，自由态。
5. 可自动校正位置，PTFE密封件自润滑，免维护，稳定性好。
6. 针对不同工作环境：普通、高温、重腐蚀等，可选配塑胶、铝合金、不锈钢对应执行器。
7. 超长使用寿命。
8. 高频开关，反应灵敏。

应用范围

啤酒饮料、化工、印染、灭菌、空分、泡塑、制药、环保、灌装、食品、水处理、洗涤等。


二通角座阀

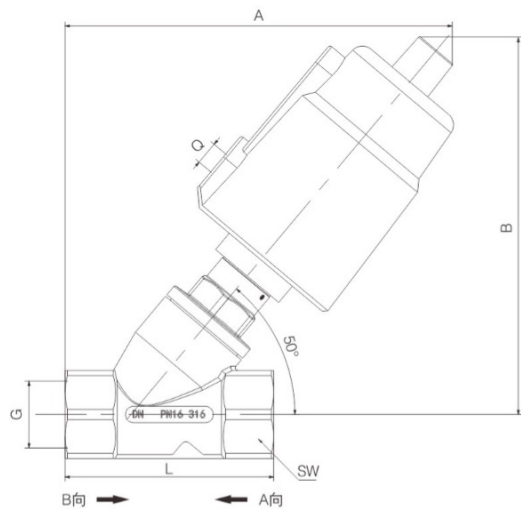

螺纹标准：按客户要求定制

螺纹不锈钢和铝气缸角座阀——外形尺寸

| 规格 | 执行器(mm) | A | B | Q | L | G | SW |
|------|---------|-----|-----|------|-----|--------|-----|
| DN10 | 32 | 110 | 104 | 1/8" | 55 | 3/8" | 21 |
| | 40 | 125 | 124 | 1/8" | | | |
| | 50 | 127 | 128 | 1/8" | | | |
| DN15 | 32 | 116 | 110 | 1/8" | 70 | 1/2" | 26 |
| | 40 | 130 | 130 | 1/8" | | | |
| | 50 | 133 | 132 | 1/8" | | | |
| DN20 | 40 | 135 | 132 | 1/8" | 76 | 3/4" | 32 |
| | 50 | 139 | 136 | 1/8" | | | |
| | 63 | 147 | 147 | 1/8" | | | |
| DN25 | 40 | 148 | 140 | 1/8" | 91 | 1" | 40 |
| | 50 | 149 | 144 | 1/8" | | | |
| | 63 | 155 | 154 | 1/8" | | | |
| | 80 | 165 | 161 | 1/8" | | | |
| DN32 | 63 | 184 | 174 | 1/8" | 116 | 1 1/4" | 49 |
| | 80 | 210 | 192 | 1/8" | | | |
| | 100 | 230 | 215 | 1/4" | | | |
| DN40 | 63 | 186 | 178 | 1/8" | 116 | 1 1/2" | 55 |
| | 80 | 200 | 190 | 1/8" | | | |
| | 100 | 282 | 219 | 1/4" | | | |
| DN50 | 63 | 200 | 186 | 1/8" | 138 | 2" | 68 |
| | 80 | 215 | 200 | 1/8" | | | |
| | 100 | 248 | 231 | 1/4" | | | |
| DN65 | 100 | 250 | 235 | 1/4" | 168 | 2 1/2" | 85 |
| DN80 | 125 | 295 | 285 | 1/4" | 192 | 3" | 100 |

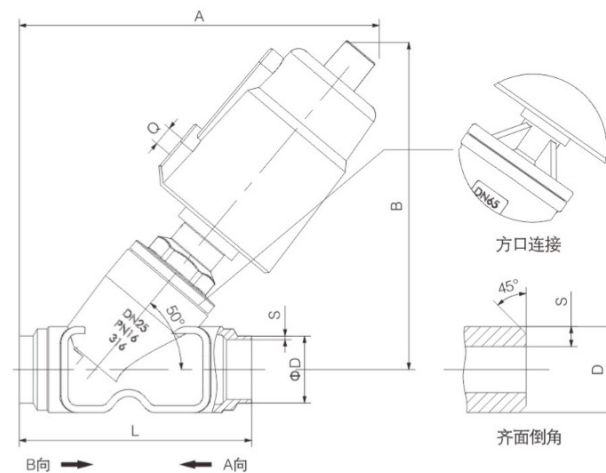


注明：ASME BPE 和 ISO 2037 两种标准的 A、B、L 尺寸参照小一个规格
比如：DN25 的参照 DN20 的尺寸

焊接不锈钢和铝气缸角座阀——外形尺寸

| DN | 执行器 (mm) | A | B | Q | L | 齐面倒角 | | DIN11850-1 | | DIN11850-2 | | DIN11850-3 | | ISO4200 | | DIN3239 | | ASME BPE | | ISO2037 | | |
|-------|-------------|-----|-----|------|-----|------|------|------------|----|------------|-----|------------|----|---------|-----|---------|-----|----------|------|---------|-----|--|
| | | | | | | ΦD | ΦS | ΦD | ΦS | ΦD | ΦS | ΦD | ΦS | ΦD | ΦS | ΦD | ΦS | ΦD | ΦS | ΦD | ΦS | |
| 10 | 32 | 112 | 104 | 1/8" | 55 | 16 | 4 | 12 | 1 | 13 | 1.5 | 14 | 2 | 13.5 | 1.6 | / | / | 9.53 | 0.89 | / | / | |
| | 40 | 125 | 124 | 1/8" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | 127 | 128 | 1/8" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 32 | 116 | 110 | 1/8" | 70 | 25 | 5.5 | 18 | 1 | 19 | 1.5 | 20 | 2 | 21.3 | 1.6 | 21.3 | 2 | 12.7 | 1.65 | / | / | |
| | 40 | 130 | 130 | 1/8" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | 133 | 132 | 1/8" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 40 | 135 | 132 | 1/8" | 82 | 31 | 6 | 22 | 1 | 23 | 1.5 | 24 | 2 | 26.9 | 1.6 | 26.9 | 2.3 | 19.1 | 1.65 | / | / | |
| | 50 | 139 | 136 | 1/8" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 63 | 147 | 147 | 1/8" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 40 | 148 | 140 | 1/8" | 100 | 37 | 6 | 28 | 1 | 29 | 1.5 | 30 | 2 | 33.7 | 2 | 33.7 | 2.6 | 25.4 | 1.65 | 25 | 1.2 | |
| | 50 | 149 | 144 | 1/8" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 63 | 155 | 154 | 1/8" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80 | 165 | 161 | 1/8" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 63 | 184 | 174 | 1/8" | 126 | 46 | 7.5 | 34 | 1 | 35 | 1.5 | 36 | 2 | 42.4 | 2 | / | / | / | / | 31.8 | 1.2 | |
| | 80 | 210 | 192 | 1/8" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100 | 230 | 215 | 1/4" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 63 | 186 | 178 | 1/8" | 130 | 53 | 8 | 40 | 1 | 41 | 1.5 | 42 | 2 | 48.3 | 2 | 48.3 | 2.6 | 38.1 | 1.65 | 38 | 1.2 | |
| | 80 | 200 | 190 | 1/8" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100 | 282 | 219 | 1/4" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 63 | 200 | 186 | 1/8" | 157 | 66 | 10 | 52 | 1 | 53 | 1.5 | 54 | 2 | 60.3 | 2 | 60.3 | 3.2 | 50.8 | 1.65 | 51 | 1.2 | |
| | 80 | 215 | 200 | 1/8" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100 | 248 | 231 | 1/4" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65方口 | 100 | 270 | 265 | 1/4" | 204 | 88 | 14 | / | / | 70 | 2 | / | / | 76.1 | 2.3 | 76.1 | 3.6 | 63.5 | 1.65 | / | / | |
| 80方口 | 125 | 310 | 310 | 1/4" | 222 | 102 | 16 | / | / | 85 | 2 | / | / | 88.9 | 2.3 | 88.9 | 4 | 76.2 | 1.65 | / | / | |
| 100方口 | 150 | 307 | 324 | 1/4" | 277 | 122 | 11.5 | / | / | 104 | 2 | / | / | 114.3 | 2.6 | 114.3 | 5 | 101.6 | 2.11 | / | / | |


二通角座阀

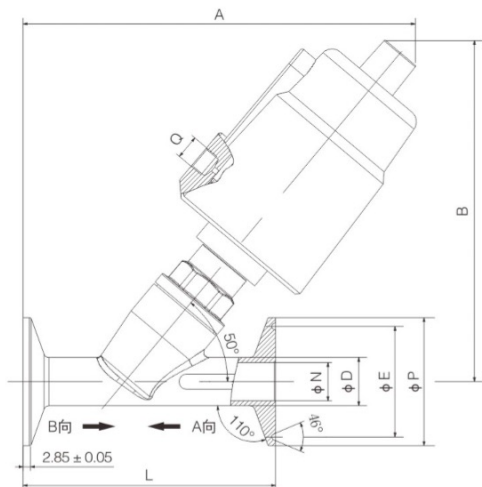

快装接头标准: ISO 2852

快装不锈钢和铝气缸角座阀——外形尺寸

| DN | 执行器(mm) | A | B | Q | L | φD | φE | φN | φP |
|-------|---------|-----|-----|------|-----|-----|------|----|------|
| 15 | 32 | 136 | 110 | 1/8" | 100 | 19 | 43.5 | 15 | 50.5 |
| | 40 | 153 | 128 | 1/8" | | | | | |
| | 50 | 156 | 131 | 1/8" | | | | | |
| 20 | 40 | 154 | 128 | 1/8" | 111 | 24 | 43.5 | 20 | 50.5 |
| | 50 | 156 | 132 | 1/8" | | | | | |
| | 63 | 163 | 140 | 1/8" | | | | | |
| 25 | 40 | 165 | 137 | 1/8" | 130 | 32 | 43.5 | 27 | 50.5 |
| | 50 | 169 | 141 | 1/8" | | | | | |
| | 63 | 176 | 152 | 1/8" | | | | | |
| | 80 | 200 | 165 | 1/4" | | | | | |
| 32 | 63 | 197 | 170 | 1/8" | 140 | 38 | 43.5 | 32 | 50.5 |
| | 80 | 220 | 182 | 1/8" | | | | | |
| | 100 | 244 | 215 | 1/4" | | | | | |
| 40 | 63 | 215 | 172 | 1/8" | 160 | 46 | 56.5 | 40 | 64 |
| | 80 | 214 | 179 | 1/8" | | | | | |
| | 100 | 255 | 218 | 1/4" | | | | | |
| 50 | 63 | 230 | 185 | 1/8" | 175 | 57 | 70.5 | 50 | 77.5 |
| | 80 | 240 | 200 | 1/8" | | | | | |
| | 100 | 270 | 225 | 1/4" | | | | | |
| 65方口 | 100 | 290 | 270 | 1/4" | 246 | 76 | 83.5 | 72 | 91 |
| 80方口 | 125 | 325 | 305 | 1/4" | 263 | 89 | 97 | 83 | 106 |
| 100方口 | 150 | 326 | 325 | 1/4" | 346 | 103 | 110 | 97 | 119 |

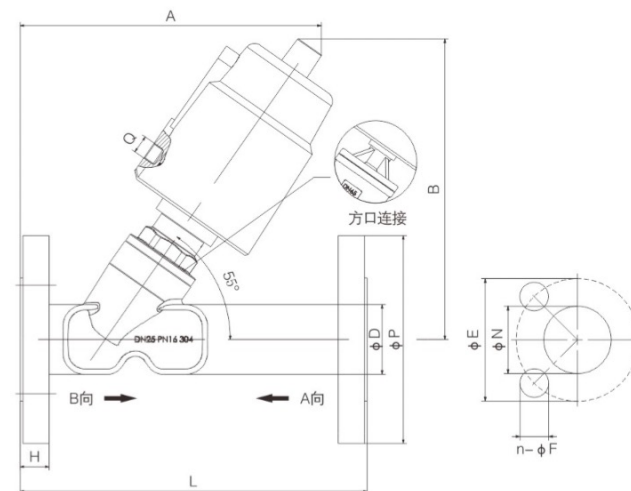


注明: 本表格为常规长度, 可按客户要求缩短或者加长L。
法兰标准: HG5010-58, 可按客户要求配制法兰。

法兰不锈钢和铝气缸角座阀——外形尺寸

| DN | 执行器(mm) | A | B | Q | L | φD | φE | φN | n-φF | φP | H |
|-------|---------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|
| 15 | 40 | 140 | 140 | 1/8" | 159 | 24 | 65 | 19 | 4-14 | 92 | 11 |
| | 50 | 145 | 145 | 1/8" | | | | | | | |
| | 40 | 138 | 142 | 1/8" | | | | | | | |
| 20 | 50 | 142 | 145 | 1/8" | 176 | 31 | 75 | 26 | 4-14 | 102 | 13.5 |
| | 63 | 160 | 155 | 1/8" | | | | | | | |
| | 40 | 151 | 149 | 1/8" | | | | | | | |
| 25 | 50 | 153 | 152 | 1/8" | 188 | 39 | 85 | 33 | 4-14 | 112 | 13.5 |
| | 63 | 166 | 166 | 1/8" | | | | | | | |
| | 80 | 166 | 174 | 1/8" | | | | | | | |
| | 63 | 198 | 190 | 1/8" | | | | | | | |
| 32 | 80 | 215 | 200 | 1/8" | 200 | 45 | 100 | 39 | 4-18 | 132 | 14.5 |
| | 63 | 210 | 186 | 1/8" | | | | | | | |
| | 80 | 215 | 195 | 1/8" | | | | | | | |
| 40 | 100 | 211 | 225 | 1/4" | 223 | 52 | 110 | 46 | 4-18 | 142 | 15.5 |
| | 63 | 210 | 200 | 1/8" | | | | | | | |
| | 80 | 224 | 205 | 1/8" | | | | | | | |
| 50 | 100 | 250 | 235 | 1/4" | 230 | 66 | 125 | 59 | 4-18 | 157 | 16 |
| | 63 | 210 | 200 | 1/8" | | | | | | | |
| | 80 | 224 | 205 | 1/8" | | | | | | | |
| 65方口 | 100 | 290 | 270 | 1/4" | 235 | 88 | 145 | 78 | 4-18 | 177 | 17 |
| 80方口 | 125 | 290 | 290 | 1/4" | 258 | 102 | 160 | 91 | 8-18 | 192 | 18 |
| 100方口 | 150 | 320 | 325 | 1/4" | 302 | 122 | 180 | 110 | 8-18 | 215 | 26 |

二通角座阀

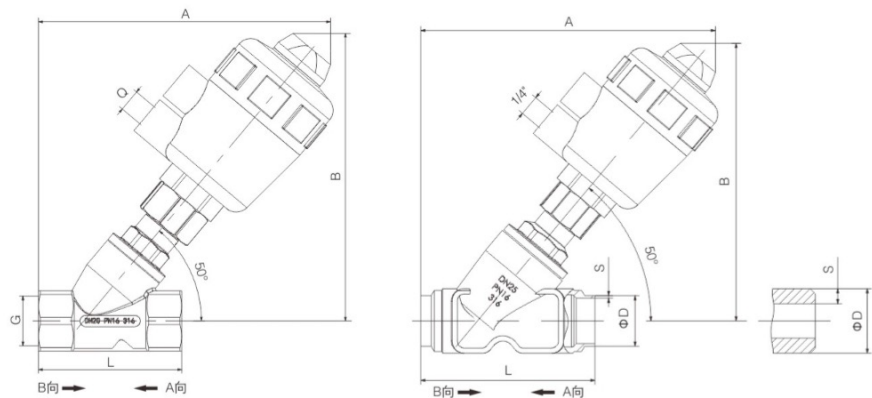

螺纹标准: 按客户要求定制


螺纹塑料气缸角座阀——外形尺寸

| DN | 执行器(mm) | A | B | Q | L | G | SW |
|----|---------|-----|-----|------|-----|--------|----|
| 10 | 50 | 140 | 145 | 1/4" | 55 | 3/8" | 21 |
| 15 | 50 | 148 | 148 | | 70 | 1/2" | 26 |
| 20 | 50 | 153 | 153 | | 76 | 3/4" | 32 |
| | 63 | 175 | 174 | | | | |
| 25 | 50 | 164 | 161 | | 91 | 1" | 40 |
| | 63 | 195 | 182 | | | | |
| 32 | 63 | 208 | 201 | | 116 | 1 1/4" | 49 |
| | 63 | 208 | 203 | | | | |
| 40 | 80 | 230 | 217 | | 116 | 1 1/2" | 55 |
| | 80 | 250 | 225 | | | | |
| 50 | 80 | 250 | 225 | 138 | 2" | 68 | |

注明: ASME BPE 和ISO, 2037两种标准的A、B、L尺寸参照小一个规格
比如: DN25的参照DN20的尺寸

焊接塑料气缸角座阀——外形尺寸

| DN | 执行器(mm) | A | B | L | 齐面倒角 | | DIN11850-1 | | DIN11850-2 | | DIN11850-3 | | ISO4200 | | DIN3239 | | ASME BPE | | ISO2037 | |
|----|---------|-----|-----|-----|------|-----|------------|---|------------|-----|------------|---|---------|-----|---------|-----|----------|------|---------|-----|
| | | | | | ΦD | S | ΦD | S | ΦD | S | ΦD | S | ΦD | S | ΦD | S | ΦD | S | ΦD | S |
| 10 | 50 | 150 | 143 | 55 | 16 | 4 | 12 | 1 | 13 | 1.5 | 14 | 2 | 13.5 | 1.6 | / | / | 9.53 | 0.89 | / | / |
| 15 | 50 | 157 | 148 | 70 | 25 | 5.5 | 18 | 1 | 19 | 1.5 | 20 | 2 | 21.3 | 1.6 | 21.3 | 2 | 12.7 | 1.65 | / | / |
| 20 | 50 | 162 | 155 | 82 | 31 | 6 | 22 | 1 | 23 | 1.5 | 24 | 2 | 26.9 | 1.6 | 26.9 | 2.3 | 19.1 | 1.65 | / | / |
| | 63 | 185 | 173 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 50 | 175 | 160 | 100 | 37 | 6 | 28 | 1 | 29 | 1.5 | 30 | 2 | 33.7 | 2 | 33.7 | 2.6 | 25.4 | 1.65 | 25 | 1.2 |
| | 63 | 195 | 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 63 | 220 | 200 | 126 | 46 | 7.5 | 34 | 1 | 35 | 1.5 | 36 | 2 | 42.4 | 2 | / | / | / | / | 31.8 | 1.2 |
| | 63 | 220 | 202 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 80 | 232 | 215 | 130 | 53 | 8 | 40 | 1 | 41 | 1.5 | 42 | 2 | 48.6 | 2 | 48.3 | 2.6 | 38.1 | 1.65 | 38 | 1.2 |
| | 80 | 250 | 225 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 80 | 250 | 225 | 157 | 66 | 10 | 52 | 1 | 53 | 1.5 | 54 | 2 | 60.3 | 2 | 60.3 | 3.2 | 50.8 | 1.65 | 51 | 1.2 |

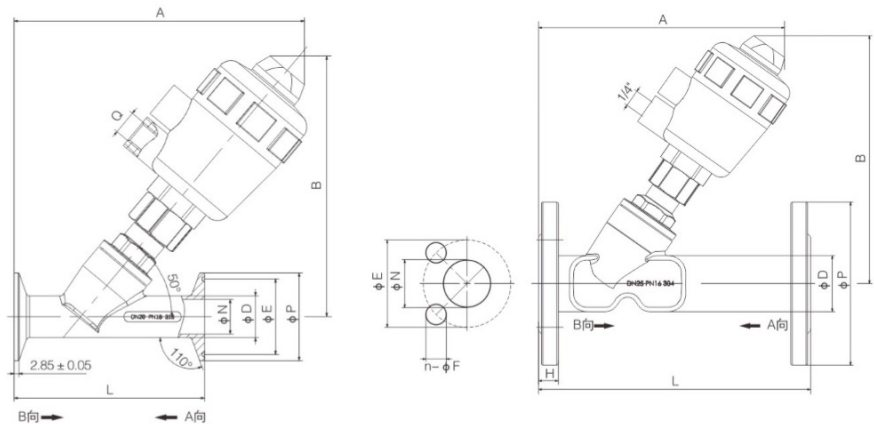

快装标准: ISO2852

快装塑料气缸角座阀——外形尺寸

| DN | 执行器(mm) | A | B | Q | L | ØD | ØE | ØN | ØP |
|----|---------|-----|-----|------|-----|----|------|----|------|
| 15 | 50 | 170 | 145 | 1/4" | 100 | 19 | 43.5 | 15 | 50.5 |
| | 50 | 170 | 155 | | 111 | 24 | 43.5 | 20 | 50.5 |
| 20 | 63 | 185 | 175 | | 130 | 32 | 43.5 | 27 | 50.5 |
| | 50 | 183 | 156 | | | | | | |
| 25 | 63 | 210 | 180 | | 140 | 38 | 43.5 | 32 | 50.5 |
| | 63 | 230 | 194 | | | | | | |
| 32 | 80 | 250 | 220 | | 160 | 46 | 56.5 | 40 | 64 |
| | 63 | 240 | 198 | | | | | | |
| 40 | 80 | 255 | 225 | | 175 | 57 | 70.5 | 50 | 77.5 |
| | 80 | 270 | 235 | | | | | | |

注明: 此表格为常规长度, 可按客户要求缩短或加长L


法兰塑料气缸角座阀——外形尺寸

| DN | 执行器(mm) | A | B | L | ΦD | ΦE | ΦN | n-ΦF | ΦP | H |
|----|---------|-----|-----|-----|----|-----|----|------|-----|------|
| 15 | 50 | 157 | 160 | 159 | 24 | 65 | 19 | 4-14 | 92 | 11 |
| | 50 | 168 | 168 | | | | | | | |
| 20 | 63 | 185 | 185 | 176 | 31 | 75 | 26 | 4-14 | 102 | 13.5 |
| | 50 | 175 | 175 | | | | | | | |
| 25 | 63 | 200 | 200 | 188 | 39 | 85 | 33 | 4-14 | 112 | 13.5 |
| | 63 | 215 | 217 | | | | | | | |
| 32 | 80 | 232 | 235 | 200 | 45 | 100 | 39 | 4-18 | 132 | 14.5 |
| | 63 | 220 | 212 | | | | | | | |
| 40 | 80 | 240 | 228 | 223 | 52 | 110 | 46 | 4-18 | 142 | 15.5 |
| | 80 | 250 | 240 | | | | | | | |
| 50 | 80 | 250 | 240 | 230 | 66 | 125 | 59 | 4-18 | 157 | 16 |

气动二通角座阀


单作用常闭——阀座上流

| DN | 执行器(mm) | 内孔(mm) | 控制气压(MPa) | 承压范围(MPa) |
|----|---------|--------|-----------|-----------|
| 10 | 32 | 11 | 0.4-0.6 | 0-0.8 |
| | 40 | | 0.4-0.5 | 0-1.6 |
| | 50 | | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| 15 | 32 | 13 | 0.4-0.6 | 0-0.8 |
| | 40 | | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| | 50 | | 0.35-0.6 | 0-1.6 |
| 20 | 40 | 17 | 0.35-0.6 | 0-1.6 |
| | 50 | | 0.35-0.6 | 0-1.6 |
| | 63 | | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| 25 | 40 | 24 | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| | 50 | | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| | 63 | | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| 32 | 80 | 30 | 0.4-0.7 | 0-1.6 |
| | 100 | | 0.5-0.7 | 0-1.6 |
| | 63 | | 0.4-0.7 | 0-1.6 |
| 40 | 80 | 35 | 0.5-0.7 | 0-1.6 |
| | 100 | | 0.5-0.7 | 0-1.6 |
| | 63 | | 0.4-0.7 | 0-1.2 |
| 50 | 80 | 45 | 0.6-0.9 | 0-1.6 |
| | 100 | | 0.4-0.9 | 0-1.6 |
| | 65 | | 0.4-0.9 | 0-1.6 |
| 80 | 125 | 76 | 0.4-0.9 | 0-1.6 |

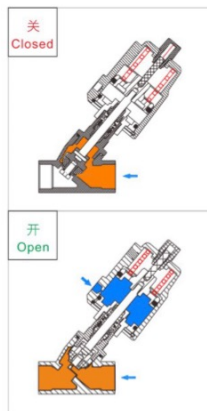


双作用常闭——阀座上流

| DN | 执行器(mm) | 内孔(mm) | 控制气压(MPa) | 承压范围(MPa) |
|----|---------|--------|-----------|-----------|
| 10 | 32 | 11 | 0.2-0.3 | 0-0.8 |
| | 40 | | 0.3-0.5 | 0-1.6 |
| | 50 | | 0.3-0.5 | 0-1.6 |
| 15 | 32 | 13 | 0.2-0.3 | 0-0.6 |
| | 40 | | 0.3-0.5 | 0-1.6 |
| | 50 | | 0.3-0.5 | 0-1.6 |
| 20 | 40 | 17 | 0.3-0.5 | 0-1.6 |
| | 50 | | 0.3-0.5 | 0-1.6 |
| | 63 | | 0.3-0.5 | 0-1.6 |
| 25 | 40 | 24 | 0.3-0.5 | 0-1.6 |
| | 50 | | 0.35-0.6 | 0-1.6 |
| | 63 | | 0.3-0.6 | 0-1.6 |
| 32 | 80 | 30 | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| | 100 | | 0.4-0.55 | 0-1.6 |
| | 63 | | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| 40 | 80 | 35 | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| | 100 | | 0.45-0.7 | 0-1.6 |
| | 63 | | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| 50 | 80 | 45 | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| | 100 | | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| | 65 | | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| 80 | 125 | 76 | 0.4-0.6 | 0-1.2 |

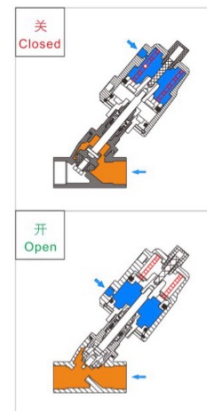


单作用常闭——阀座下流

| DN | 执行器(mm) | 内孔(mm) | 控制气压(MPa) | 承压范围(MPa) |
|-----|---------|--------|-----------|-----------|
| 10 | 32 | 11 | ≥0.4 | 0-0.8 |
| | 40 | | ≥0.4 | 0-1.3 |
| | 50 | | ≥0.4 | 0-0.8 |
| 15 | 32 | 13 | ≥0.4 | 0-0.8 |
| | 40 | | ≥0.4 | 0-1.3 |
| | 50 | | ≥0.4 | 0-0.8 |
| 20 | 40 | 17 | ≥0.4 | 0-0.8 |
| | 50 | | ≥0.4 | 0-1.3 |
| | 63 | | ≥0.4 | 0-1.3 |
| 25 | 40 | 24 | ≥0.4 | 0-0.8 |
| | 50 | | ≥0.4 | 0-0.8 |
| | 63 | | ≥0.45 | 0-1.2 |
| 32 | 80 | 30 | ≥0.45 | 0-1.6 |
| | 100 | | ≥0.5 | 0-1.2 |
| | 63 | | ≥0.45 | 0-0.6 |
| 40 | 80 | 35 | ≥0.5 | 0-1.2 |
| | 100 | | ≥0.5 | 0-0.8 |
| | 63 | | ≥0.5 | 0-0.4 |
| 50 | 80 | 45 | ≥0.5 | 0-0.4 |
| | 100 | | ≥0.6 | 0-0.8 |
| | 65 | | ≥0.6 | 0-1.0 |
| 100 | 125 | 76 | ≥0.6 | 0-0.4 |

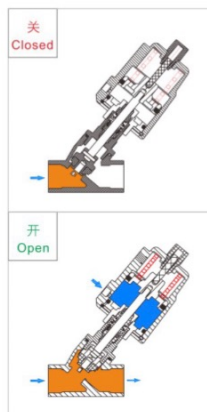

双作用常闭——阀座下流


| DN | 执行器(mm) | 内孔(mm) | 控制气压(MPa) | 承压范围(MPa) |
|----|---------|--------|-----------|-----------|
| 10 | 32 | 11 | ≥0.2 | 0-0.8 |
| | 40 | | ≥0.3 | 0-1.6 |
| | 50 | | ≥0.4 | 0-1.6 |
| 15 | 32 | 13 | ≥0.2 | 0-0.8 |
| | 40 | | ≥0.3 | 0-1.6 |
| | 50 | | ≥0.4 | 0-1.6 |
| 20 | 40 | 17 | ≥0.3 | 0-1.6 |
| | 50 | | ≥0.4 | 0-1.6 |
| | 63 | | ≥0.4 | 0-1.6 |
| 25 | 40 | 24 | ≥0.4 | 0-1.6 |
| | 50 | | 0.4-0.6 | 0-0.8 |
| | 63 | | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| 32 | 80 | 30 | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| | 100 | | 0.4-0.6 | 0-0.8 |
| | 63 | | 0.4-0.6 | 0-0.8 |
| 40 | 80 | 35 | 0.4-0.7 | 0-1.6 |
| | 100 | | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| | 63 | | 0.4-0.6 | 0-0.8 |
| 50 | 80 | 45 | 0.35-0.6 | 0-1.6 |
| | 100 | | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| | 63 | | 0.4-0.6 | 0-0.8 |
| 80 | 125 | 76 | 0.45-0.65 | 0-1.6 |
| 65 | 100 | 59 | 0.35-0.6 | 0-1.6 |
| 80 | 125 | 76 | 0.3-0.6 | 0-1.0 |
| | | | 0.5-0.7 | 0-0.8 |

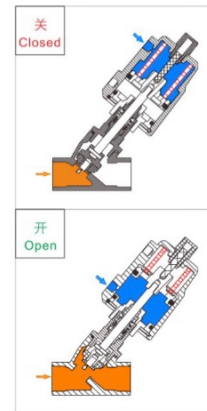

气动二通角座阀


双作用自由态——阀座上流

| DN | 执行器(mm) | 内孔(mm) | 控制气压(MPa) | 承压范围(MPa) |
|----|---------|--------|-----------|-----------|
| 10 | 32 | 11 | 0.2-0.3 | 0-0.8 |
| | 40 | | 0.3-0.5 | 0-1.6 |
| | 50 | | 0.3-0.5 | 0-1.6 |
| 15 | 32 | 13 | 0.2-0.3 | 0-0.6 |
| | 40 | | 0.3-0.5 | 0-1.6 |
| | 50 | | 0.3-0.5 | 0-1.6 |
| 20 | 40 | 17 | 0.3-0.5 | 0-1.6 |
| | 50 | | 0.3-0.5 | 0-1.6 |
| | 63 | | 0.3-0.5 | 0-1.6 |
| 25 | 40 | 24 | 0.3-0.5 | 0-1.6 |
| | 50 | | 0.35-0.6 | 0-1.6 |
| | 63 | | 0.3-0.6 | 0-1.6 |
| 32 | 80 | 30 | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| | 63 | | 0.4-0.55 | 0-1.6 |
| | 100 | | 0.45-0.7 | 0-1.6 |
| 40 | 63 | 35 | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| | 80 | | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| | 100 | | 0.4-0.7 | 0-1.6 |
| 50 | 63 | 45 | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| | 80 | | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| | 100 | | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| 65 | 100 | 59 | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| 80 | 125 | 76 | 0.4-0.6 | 0-1.2 |

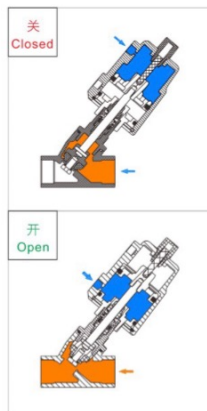


常开——阀座上流

| DN | 执行器(mm) | 内孔(mm) | 控制气压(MPa) | 承压范围(MPa) |
|----|---------|--------|-------------|-----------|
| 10 | 32 | 11 | ≥ 0.3 | 0-0.6 |
| | 40 | | ≥ 0.3 | 0-1.6 |
| | 50 | | ≥ 0.3 | 0-1.6 |
| 15 | 32 | 13 | ≥ 0.3 | 0-0.6 |
| | 40 | | ≥ 0.3 | 0-1.6 |
| | 50 | | ≥ 0.3 | 0-1.6 |
| 20 | 40 | 17 | ≥ 0.3 | 0-1.6 |
| | 50 | | ≥ 0.3 | 0-1.6 |
| | 63 | | ≥ 0.4 | 0-1.6 |
| 25 | 40 | 24 | ≥ 0.4 | 0-0.6 |
| | 50 | | ≥ 0.4 | 0-1.2 |
| | 63 | | ≥ 0.45 | 0-1.6 |
| 32 | 80 | 30 | ≥ 0.45 | 0-1.6 |
| | 63 | | ≥ 0.45 | 0-0.8 |
| | 100 | | ≥ 0.45 | 0-1.6 |
| 40 | 80 | 35 | ≥ 0.45 | 0-1.6 |
| | 63 | | ≥ 0.45 | 0-0.8 |
| | 100 | | ≥ 0.45 | 0-1.6 |
| 50 | 63 | 45 | ≥ 0.45 | 0-0.8 |
| | 80 | | ≥ 0.45 | 0-1.6 |
| | 100 | | ≥ 0.45 | 0-1.6 |
| 65 | 100 | 59 | ≥ 0.45 | 0-0.8 |
| 80 | 125 | 76 | ≥ 0.45 | 0-0.8 |

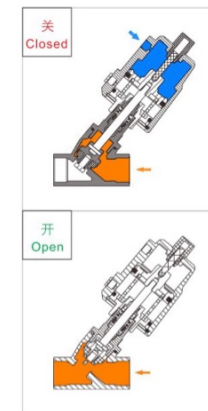

双作用自由态——阀座下流

| DN | 执行器(mm) | 内孔(mm) | 控制气压(MPa) | 承压范围(MPa) |
|----|---------|--------|------------|-----------|
| 10 | 32 | 11 | ≥ 0.2 | 0-0.8 |
| | 40 | | ≥ 0.3 | 0-1.6 |
| | 50 | | ≥ 0.4 | 0-1.6 |
| 15 | 32 | 13 | ≥ 0.2 | 0-0.8 |
| | 40 | | ≥ 0.3 | 0-1.6 |
| | 50 | | ≥ 0.4 | 0-1.6 |
| 20 | 40 | 17 | ≥ 0.4 | 0-1.6 |
| | 50 | | ≥ 0.4 | 0-1.6 |
| | 63 | | ≥ 0.4 | 0-1.6 |
| 25 | 40 | 24 | 0.4-0.6 | 0-0.8 |
| | 50 | | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| | 63 | | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| 32 | 80 | 30 | 0.4-0.7 | 0-1.6 |
| | 63 | | 0.4-0.6 | 0-0.8 |
| | 100 | | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| 40 | 63 | 35 | 0.4-0.6 | 0-0.8 |
| | 80 | | 0.35-0.6 | 0-1.6 |
| | 100 | | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| 50 | 63 | 45 | 0.4-0.6 | 0-0.8 |
| | 80 | | 0.45-0.65 | 0-1.6 |
| | 100 | | 0.35-0.6 | 0-1.6 |
| 65 | 100 | 59 | 0.3-0.6 | 0-0.8 |
| 80 | 125 | 76 | 0.5-0.7 | 0-0.4 |

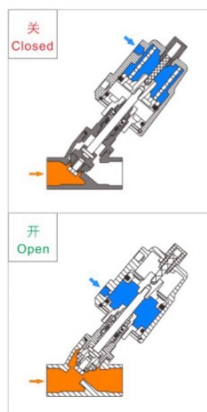

常开——阀座下流

| DN | 执行器(mm) | 内孔(mm) | 控制气压(MPa) | 承压范围(MPa) |
|----|---------|--------|-----------|-----------|
| 10 | 32 | 11 | 0.3-0.6 | 0-0.6 |
| | 40 | | 0.3-0.6 | 0-1.6 |
| | 50 | | 0.3-0.6 | 0-1.6 |
| 15 | 32 | 13 | 0.3-0.6 | 0-0.6 |
| | 40 | | 0.3-0.6 | 0-1.6 |
| | 50 | | 0.3-0.6 | 0-1.6 |
| 20 | 40 | 17 | 0.3-0.6 | 0-1.6 |
| | 50 | | 0.3-0.6 | 0-1.6 |
| | 63 | | 0.3-0.6 | 0-1.6 |
| 25 | 40 | 24 | 0.4-0.6 | 0-0.6 |
| | 50 | | 0.4-0.6 | 0-1.2 |
| | 63 | | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| 32 | 80 | 30 | 0.4-0.6 | 0-1.6 |
| | 63 | | 0.4-0.6 | 0-0.8 |
| | 100 | | 0.4-0.7 | 0-1.6 |
| 40 | 63 | 35 | 0.4-0.6 | 0-0.8 |
| | 80 | | 0.4-0.7 | 0-1.6 |
| | 100 | | 0.4-0.7 | 0-1.6 |
| 50 | 63 | 45 | 0.4-0.7 | 0-0.8 |
| | 80 | | 0.4-0.7 | 0-1.6 |
| | 100 | | 0.4-0.7 | 0-1.6 |
| 65 | 100 | 59 | 0.4-0.7 | 0-0.8 |
| 80 | 125 | 76 | 0.4-0.7 | 0-0.8 |

