


减压阀

GR减压阀为罗多克ROTOKR系列化生产, 性能稳定可靠、适用范围广

- 采用金属膜片与母体硬密封形式, 适用于纯净气体、一般标准气体、工业气体及腐蚀性气体的减压要求
- 不锈钢膜片压力传输, 输出压力稳定, 响应灵敏度高, 主要运用于中等流量气体系统
- 适用实验室 / 气体吹扫系统 / 腐蚀性气体 / 特种气体 / 气体汇流排 / 测试设备等
- 内设过滤网, 可采用面板式或者墙式安装



订货号

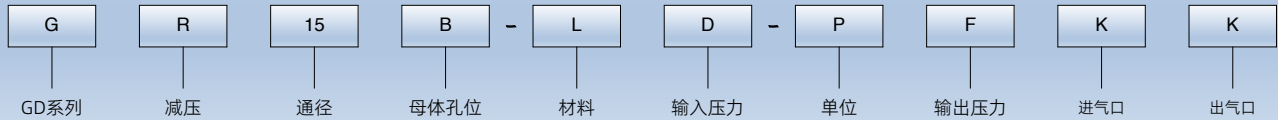


◆ 产品特性

• 产品尺寸	更多信息, 请详见规格尺寸表章节		流量曲线
• 产品材料	母体	L=316L B=BRASS T=TA2 M=Monel	
	上盖	316 BRASS	
	膜片	Hastelloy 316L	
	阀芯顶杆	316L	
	过滤网	PCTEE PTEE	
	弹簧	316L	
	阀芯顶杆	316L	
• 最大输入压力	F=500psig G=3000psig H=6000psi		
• 输出压力	A=0~25psig B=0~50psig C=0~100psig D=0~125psig E=0~250psig F=0~500psig		
• 压力表单位	G=压力表 (MPa) P=压力表 (psig/bar)		
• 安全测试压力	1.5倍最大输入压力		
• 使用温度	-40~75°C		

◆ 接口规格

• 母体螺纹	1/4" NPT (F) 3/8" NPT (F) 1/2" NPT (F) 3/4" NPT (F)	
• 压力表口	1/4" NPT (F)	
• 进气口	A=1/4" NPT (F) B=3/8" NPT (F) C=1/2" NPT (F) D=3/4" NPT (F) K=卡套接头	
• 出气口	A=1/4" NPT (F) B=3/8" NPT (F) C=1/2" NPT (F) D=3/4" NPT (F) K=卡套接头	

◆ 母体孔位图

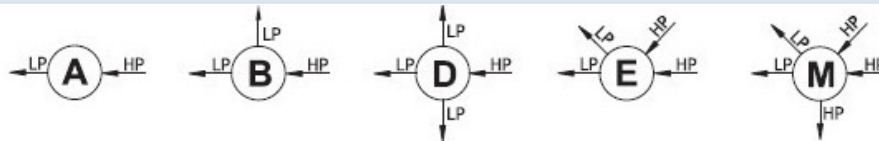

◆ 订购指南

减压系列	流量口径	母体孔位	母体材料	输入压力	压力表单位	输出压力	进气接口	出气接口	其他选项
GR	15	B	L	D	P	F	K	K	M
GR GDJY	6 8 10 15 20 25 ...	A B D E M	L: 316L B: Brass M: Monel T: TA2	G=6000psig D=3000psig F=500psig	G: MPa P: psig/bar	F: 0~500psig G: 0~250psig H: 0~100psig K: 0~50psig L: 0~25psig	A: 1/4" NPT (F) B: 3/8" NPT (F) C: 1/2" NPT (F) D: 3/4" NPT (F) E: 1" NPT (F) K: 卡套接头	A: 1/4" NPT (F) B: 3/8" NPT (F) C: 1/2" NPT (F) D: 3/4" NPT (F) E: 1" NPT (F) K: 卡套接头	M: 面板安装 A: 安全阀

产品型号可能与产品介绍及说明书有所不同 最终解释权归ROTOKR所有